cantillana

Granosilan

Enduit décoratif autonettoyant à base de silicone

ANTI-SALISSURES
VUILAFSTOTEND
EFFET AUTONETTOYANT
ZELFREINIGEND EFFECT

Granosilan

Enduit décoratif autonettoyant à base de silicone

- **Autonettoyant grâce à un effet perlant**
- **Résistant à la pollution**
- **Résistant aux salissures**

Traitement

- L'application de l'enduit se fait avec une lisseuse en acier inoxydable ou avec une machine à projeter.
- Afin d'éviter des joints de reprises, les différentes surfaces doivent être appliquées frais sur frais
- Granosilan fraîchement appliqué doit être protégé contre la pluie battante et un séchage trop rapide.
- En cas de forte chaleur ou d'exposition directe au vent, il faut prendre les précautions nécessaires (p.ex. : en protégeant la façade avec des bâches).
- Granosilan ne peut pas être utilisé lorsque la température ambiante ou celle du support est inférieure à 10°C.
- Après l'usage, bien nettoyer les outils avec de l'eau. Bien couvrir les fenêtres, les appuis, les seuils, les plinthes, etc.

Au cours des années, l'enduit de votre façade peut être encrassé par la pollution. La suie et la poussière se déposent sur la façade, avec comme conséquence, un aspect plus sale. En utilisant Granosilan comme finition, votre façade sera protégée davantage contre les dépôts de polluants.

Domaines d'application

- Granosilan est appliqué comme finition décorative avec un aspect gratté pour des systèmes d'isolation thermique de façade Granol'therm.
- Granosilan peut aussi être appliqué sur un support sec, propre et minéral, si le support a bien été préparé.

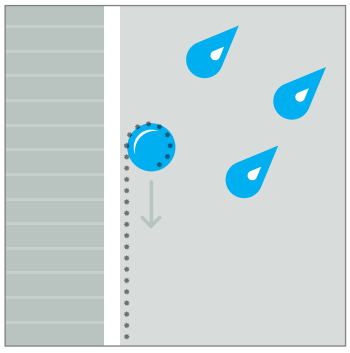

Granosilan utilise des liants adaptés avec des propriétés hydrophobes. Des microstructures se forment lors du séchage et il y a un effet perlant (angle de contact de 140°). Les gouttes d'eau roulent facilement sur la surface et emmènent la poussière attachée.

Lors d'une averse, votre façade est nettoyée et son apparence d'origine est mieux conservée.

Contacter l'un de nos collaborateurs pour obtenir de plus amples informations.

Emballage
Seau de 25 kg

Couleur
Standard : blanc
Nuancier selon 150 teintes standard
Autres teintes disponibles sur demande

Spécifications techniques
Angle de contact : ∢ 140°
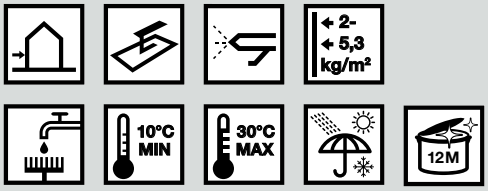
Consommation
De ± 2,0 kg/m² à 5 ,3 kg/m² selon l'épaisseur de grain