



Betofill Rapid 0/1

Plaatsingsmortel voor toegangsschachten in wegen - zwart, zeer snelhardend en krimparm - 0/1 mm



Betofill Rapid 0/1


Plaatsingsmortel voor toegangsschachten in wegen - zwart, zeer snelhardend en krimparm - 0/1 mm

- Snel begaanbaar door korte droogtijd (2u)
- Bestand tegen belastingen van voertuigen
- Zwarte kleur: aangepast aan asfaltwegen
- Bestand tegen vorst en strooizout



Toepassingsgebied

- Voor het plaatsen van toegangsschachten naar rioleringen of kabelkanalen op de wegen.
- Voor het opvullen van open ruimtes tussen constructiedelen.
- Voor de reparatie van betonconstructies.

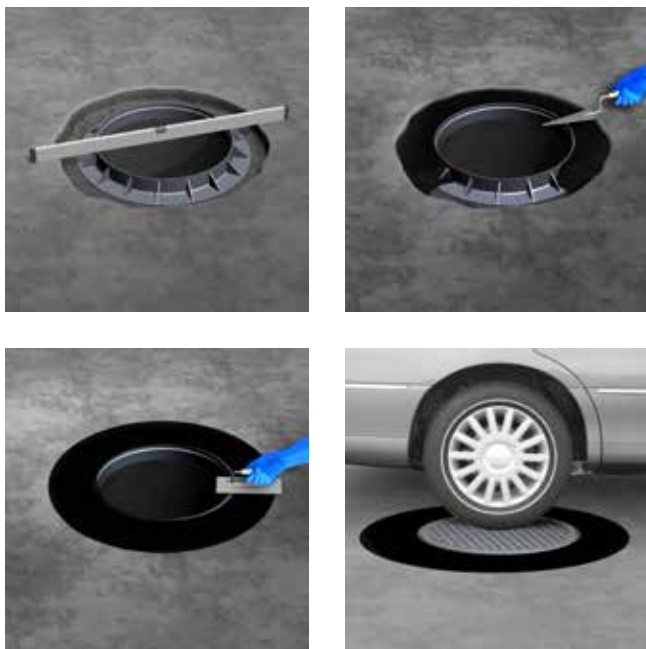

Eigenschappen

Betofill Rapid 0/1 is een droge, kant-en-klare, zwarte, krimparme, zeer snel hardende plaatsingsmortel met een zeer hoog begin- en eindsterkte. Betofill Rapid 0/1 vermindert het indringen van olie. Betofill Rapid 0/1 is snel begaanbaar, na ca. 2 uur, voor matig tot intens belastend verkeer.

Samenstelling

Betofill Rapid 0/1 is een homogeen mengsel samengesteld uit cement, zand en hulpstoffen om de verwerkbaarheid, de stabiliteit, de hechting en de verharding van de mortel te verbeteren alsook de krimp van de mortel te reduceren.

Verwerking

- De betonondergrond moet stofvrij, proper, opgeruwd en voldoende bevochtigd zijn om een betere hechting te verkrijgen.
- Maximum 3 L zuiver water per zak van 25 kg van Betofill Rapid 0/1 gebruiken. 65 % van het water in een mengkuip vullen. Daarna de mortel langzaam toevoegen en bij voorkeur mechanisch vermengen gedurende tenminste 3 min. Het resterende aanmaakwater toevoegen en gedurende tenminste 2 min. opnieuw mengen om een homogeen en klontervrij mengsel te bekomen.
- Een eerste laag van Betofill Rapid 0/1 aanbrengen. Het schachtelement hierop plaatsen.
- Met een truweel, de ruimte tussen het schachtelement en het wegdek opvullen met Betofill Rapid 0/1 op hetzelfde niveau als de weg, verdichten en afwerken met een troffel.
- Het mengsel binnen de 15 min. aanbrengen.
- Ongeveer 20 % zand van korrelgrootte 4-8 mm toevoegen om de ruimtes breder dan 5 cm op te vullen.

Verbruik

± 525 L specie / ton droge mortel.
± 13 L specie / 25 kg droge mortel.

Verpakking

Zakken van 25 kg / palletten van 1000 kg.

Kleur

Zwart.

Reiniging van het gereedschap

Met proper water.



ONDERSTEUNING & OPVULLING