



Joint'in

Voegmortel voor metselwerk



Joint'int


Voegmortel voor metselwerk - M15

- Lange duurzaamheid
- Gemakkelijk verwerkbaar
- Zeer hard / slijtvast
- Mooie kleurintensiteit



Toepassingsgebieden

- Voor blootgesteld metselwerk.
- Het hervoegen van een bakstenen muur.
- Navoegen van een tuinmuur in betonblokken.
- Zowel voor nieuwbouw als renovatie.

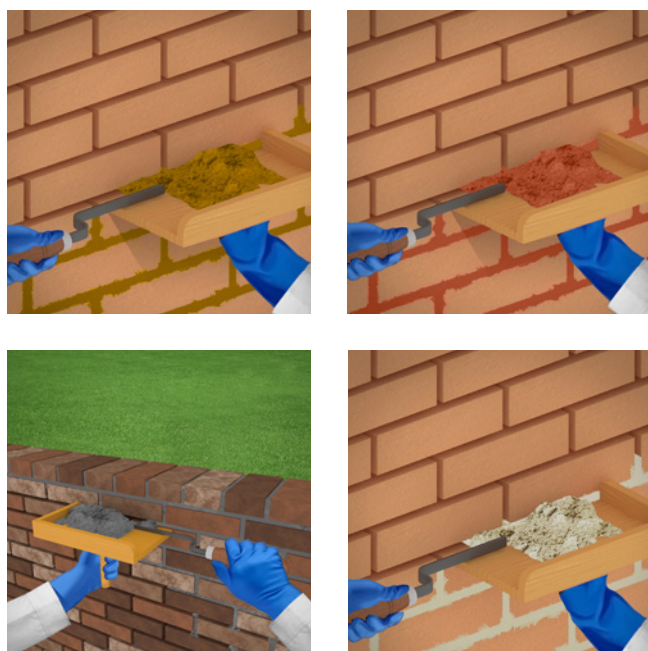

Eigenschappen

Joint'in is een droge, voorgemengde waterwerende mortel voor het navoegen van gevelmetselwerk.

Samenstelling

Joint'in is een homogeen mengsel samengesteld uit cement, hersamengesteld afgezeefd zand, pigment en hulpstoffen om de morteleigenschappen te verbeteren.

Verwerking

- De voegen dienen minimaal 10 mm diep rechthoekig uitgekrabd, ontdaan van losse delen en gereinigd te worden. Het te voegen metselwerk moet vochtig zijn, zonder dat er zich een waterfilm of druppels op bevinden.
- Meng Joint'in bij voorkeur mechanisch met ongeveer 0,45 L per emmer van 5 kg, 0,9 L per zak van 10 kg en 2,25 L per zak van 25 kg. De consistentie moet homogeen, smeugig en klontervrij zijn.
- Breng Joint'in aan met een voegijzer en aandrukken.
- Na aanmaak dient de mortel verwerkt te worden binnen de 2 uren.
- De werken dienen beschermd te worden tegen koude, slagregen en wind. Tijdens de verwerking en de uitharding dienen de omgevingstemperatuur en de temperatuur van de ondergrond tussen +5 °C en +30 °C te liggen. Nooit werken op bevroren of ontdooiende ondergronden of bij risico op vorst binnen de 24 uur.

Verbruik

- ± 2,8 L metselspecie / 5 kg droge mortel.
- ± 5,5 L metselspecie / 10 kg droge mortel.
- ± 14 L metselspecie / 25 kg droge mortel.

Verpakking

- Plastic emmers van 5 kg / palletten van 540 kg.
- Plastic zakken van 10 kg / palletten van 540 kg.
- Plastic zakken van 25 kg / palletten van 1200 kg.

Kleur

Verkrijgbaar in 18 standaardkleuren.

Reiniging van het gereedschap

Met zuiver water.



VOEGMORTEL



Houdbaarheid

