


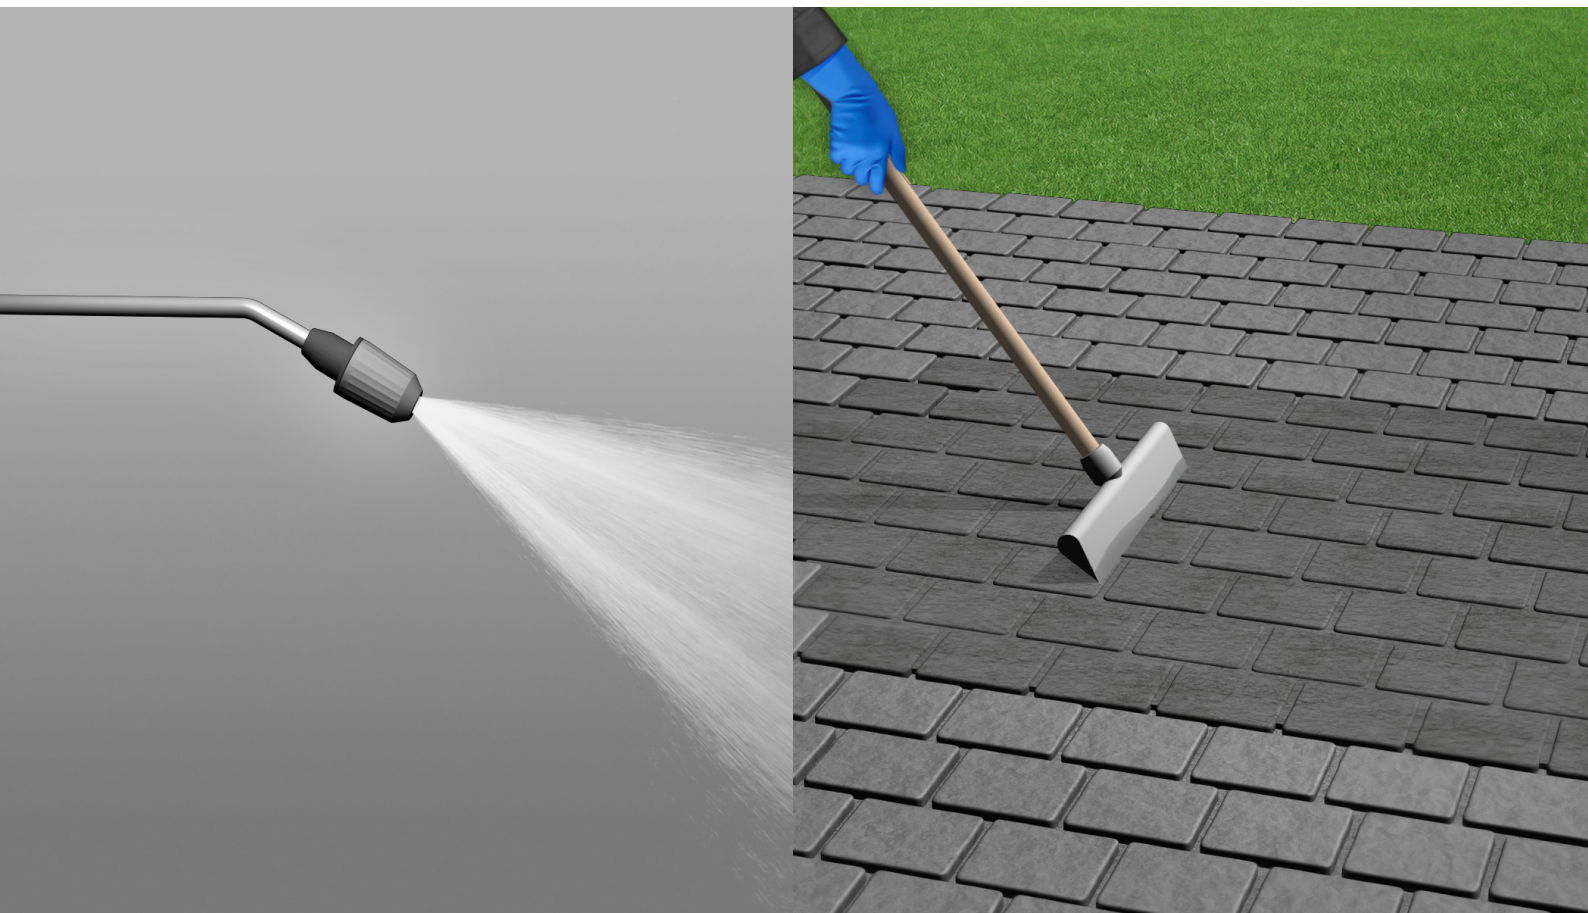

Joint'fill Refuga

Bindingsvertrager voor Joint'fill PF

Joint'fill Refuga

Bindingsvertrager voor Joint'fill PF

- Bindingsvertrager
- Behoudt het oorspronkelijke uiterlijk van de bestrating



Toepassingsgebieden

- Bindingsvertrager uit te voeren voor en tijdens het voegen van klinkers met Joint'fill PF.
- Gebruik voor oppervlaktebehandeling.



Eigenschappen

Joint'fill Refuga is een bindingsvertrager voor Joint'fill PF, die bij het voegen van straat- en borduurstenen een te snel drogen van de voegspecie verhindert. Joint'fill Refuga dient ook als een oppervlaktebehandeling.

Samenstelling

Joint'fill Refuga is een vloeibare hooggeconcentreerde bindingsvertrager op basis van organisch zuur.

Verwerking

- De oppervlakte met een hogedrukreiniger proper spuiten alvorens de voegwerken aan te vatten.
- 1 L Joint'fill Refuga per 9 L zuiver water mengen voor een oppervlakte van 6 tot 15 m² en met deze verdunning het oppervlak benevelen of besproeien.
- Bij deze handeling geen metalen voorwerpen gebruiken. Indien toch het geval was, deze overvloedig met zuiver water naspoelen en invetten om tegen corrosievorming te beschermen.
- De gemengde voegmortel binnen de 20 minuten op het met Joint'fill Refuga voorbehandelde bestratingsoppervlak gieten en direct diagonaal in de voegen met een rubberen trekker verdelen.
- Bij grote oppervlaktes die in één handeling dienen gevoegd te worden, bij hoge temperaturen, of bij sterk zuigende ondergronden, kan na het voegen de beneveling gebeuren met een verdunning van Joint'fill Refuga, om zodoende tijdens de duur van het werk de ondergrond voldoende vochtig te kunnen houden.
- Van zodra de voegen uitgehard zijn kan de bestrating gereinigd worden door bijvoorbeeld een hogedrukreiniger.

Verbruik

1 L Joint'fill Refuga gemengd met 9 L zuiver water kan een oppervlak van 6 tot 15 m² behandeld worden.

Verpakking

Fles van 1 L.

Kleur

Kleurloos.

Reiniging van het gereedschap

Met proper water.



BESTRATING