



Limelook

Minerale afwerkpleister - kaleiverf

Limelook




Minerale afwerkpleister - kaleiverf

- Gevelverf met mineraal karakter
- Gekorrelde structuur
- Verschillende toepassingsmogelijkheden



Toepassingsgebied

- Als decoratieve afwerkpleister op de ETICS systemen.
- Voor schilderwerken op minerale ondergronden.
- Zowel voor binnen-als buitentoepassing.



Eigenschappen

De minerale bindmiddelen en de speciale toeslagstoffen zorgen voor een goede hechting en waterdampdiffusie van Limelook. Het gebruik van Limelook als decoratieve verf geeft een fijn, korrelig effect. Limelook is verkrijgbaar in 2 korrelgroottes:

- 0,7 mm
- 1 mm

Verwerking

- De dragers moeten volledig stabiel, zuiver, ontvet en ontdoofd zijn.
- Voor renovatiewerken: het is aangeraden om 1 week op voorhand de grondlaag te zetten (Cement'in C of Cement'in C+G). Sterk absorberende ondergronden dienen voorbehandeld te worden met Poroprim.
- Bij gebruik op een ETICS systeem: plaats de Limelook op de wapeningsmortel (Granol'therm KB / G / W).
- Als verf: meng Limelook bij voorkeur mechanisch met proper water in een kuip. Breng het product aan met een blokborstel.
- Als pleister: meng Limelook bij voorkeur mechanisch met proper water in een kuip. Na het mengen 5 minuten laten rusten en vervolgens opnieuw mengen. Breng Limelook in één keer aan met een inox spaan in een laagdikte van 3 tot 4 mm.
- Verwerkingstijd: 1 tot 2 uur.
- Bescherm de vers aangebrachte Limelook tegen slagregen of te snelle uitdroging door middel van spanzeilen.

Gebruik

Als pleister : ± 3 à 5 kg/m^2 .


Als verf : $\pm 1 \text{ kg/m}^2$, naargelang de afwerking en de porositeit van de ondergrond. De exacte hoeveelheid is afhankelijk van de werf en dient ter plaatse berekend te worden.

Verpakking

Papieren zakken van 25 kg / Palletten van 1200 kg.

Reiniging van het gereedschap

Met proper water.

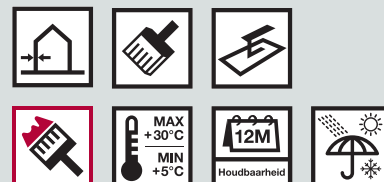



Limelook

Enduit minéral de finition mince
peinture minérale aspect grenu

Limelook



Enduit minéral de finition mince
peinture minérale aspect grenu

- Peinture pour façade avec aspect minéral
- Finition grenue
- Multiples possibilités d'applications



Domaines d'application

- Comme enduit de finition sur les systèmes ITE.
- Pour de multiples finitions sur supports minéraux.
- Pour une utilisation à l'intérieur et l'extérieur.



Propriété

Grâce à ses liants minéraux et additifs spéciaux, Limelook offre une bonne adhérence et une grande diffusion à la vapeur d'eau. Utilisé comme peinture décorative intérieure et extérieure, Limelook apporte aux façades une structure grenue fine. Limelook existe en deux granulométries :

- 0,7 mm
- 1 mm

Mise en oeuvre

- Les supports doivent être stables, propres et exempts de toutes traces de matière organique.
- Pour la rénovation, il est recommandé d'appliquer 7 jours avant Cement'in C ou Cement'in C+G pour dresser le support. Les supports très absorbants sont pré-traités avec Poroprim.
- Pour l'application sur système ITE, appliquer Limelook sur le mortier d'armature (Granol'therm KB / G / W).
- Utilisation comme peinture : mélanger Limelook au malaxeur mécanique avec de l'eau pure dans une auge. Appliquer le produit à la brosse carrée.
- Utilisation comme enduit : mélanger Limelook au malaxeur mécanique avec de l'eau pure dans une auge. Après malaxage, laisser reposer pendant 5 minutes, puis remélanger. Appliquer à la lisseuse inox en une seule passe de 3 à 4 mm.
- Temps d'utilisation : 1 à 2 heures.
- Protéger le Limelook fraîchement appliqué contre la pluie battante et le séchage trop rapide à l'aide d'une bâche.

Consommation

Comme enduit mince : ± 3 à 5 kg/m^2 .

Comme peinture : $\pm 1 \text{ kg/m}^2$ selon la finition et la porosité du support.

La consommation exacte doit toujours être calculée sur le chantier.

Conditionnement

Sacs papier de 25 kg / Palettes de 1200 kg.

Nettoyage du matériel

Avec de l'eau propre.

