

Cement'in[®], De ideale start voor uw pleisterwerk!

Een compleet gamma

Het Cement'in gamma staat voor een brede waaier aan basispleisters met stuk voor stuk uitmuntende eigenschappen. Op de bouwplaatsen komt men immers ondergronden tegen met wisselend draagvermogen. Cement'in biedt bij alle omstandigheden het ideale pleister met een perfecte hechting. Zowel voor binnen en buiten, vochtige ruimtes of sterk belaste muren zoals sokkels, u bekomt altijd een vlakke en stabiele onderlaag.

Gebruiksgemak troef

Wie op zoek is naar een strakke en mooie afwerking moet een perfecte basislaag kunnen waarmaken. Met Cement'in biedt Cantillana u een gamma uiterst gemakkelijk en licht te verwerken basispleisters. Zo geniet u van een groter gebruiksgemak en wordt het eenvoudiger om een vlakke onderlaag op te bouwen ongeacht de ondergrond.



Onderlagen



Cement'in[®] P is een cementgebonden voorspuitmortel die wordt aangebracht als raaplaag bij het voorbehandelen van alle heterogene dragers teneinde een draagkrachtige en uniforme ondergrond te bekomen. Cement'in P wordt tevens aanbevolen als hechtingslaag op weinig poreuze dragers.



Voorspuitmortel · Hechtingslaag



Cement'in[®] C is een cementgebonden pleister die wordt aangebracht als traditionele cementering of als onderlaag voor binnen- en buitenpleisterwerk. Cement'in C is bijzonder geschikt voor het bepleisteren van plinten en voor toepassing in vochtige en niet-geventileerde ruimtes (kelders, douchezellen, wasruimtes, ...).



Cementpleister · Traditionele dragers · Vochtige ruimtes · Plinten



Cement'in[®] C+G is een kalk-cementgebonden pleister die zowel manueel als machinaal kan worden toegepast als traditionele cementering of als onderlaagpleister op alle traditionele dragers. Cement'in C+G onderscheidt zich door zijn optimale verwerking.



Kalk-cementpleister · Traditionele dragers · Optimale verwerking

Lichtgewicht



Cement'in[®] Mega is een lichtgewicht kalk-cementpleister die uitermate geschikt is als onderlaag voor het bepleisteren van lichtgewicht metselwerk zoals cellenbeton, isolatiebaksteen of oud en zwak metselwerk.

Lichtgewicht kalk-cementpleister · Lichtgewicht en traditioneel metselwerk · Optimale verwerking

Snelbindend



Cement'in[®] XT is een kalk-cementgebonden onderlaagpleister met snelle afbindtijd en is bijzonder geschikt voor het uitvoeren van kleinere cementeringswerken en voor gebruik bij lagere temperatuur.

Kalk-cementpleister met snelle afbindtijd · Traditionele dragers · Optimale verwerking



Cement'in[®] XT-L is een lichtgewicht kalk-cementgebonden onderlaagpleister met snelle afbindtijd, voor toepassing op lichtgewicht ondergronden.

Lichtgewicht kalk-cementpleister met snelle afbindtijd · Traditionele en lichte dragers · Optimale verwerking

Waterdicht



Strasser'mix[®] SP3 is een cementgebonden pleister voor het realiseren van een waterdichte bepleistering. Strasser'mix SP3 is ideaal als pleister voor natte en vochtige ruimtes, sokkelpleister, muurpleister in fabriekshallen, wasplaatsen en zwembaden of als buitenbepleistering voor kelders.

Waterdichte cementpleister · Traditionele dragers · Vochtige tot zeer vochtige ruimtes

Alle technische fiches zijn beschikbaar op onze website:


Cantillana, Belgische kwaliteit

40 jaar ervaring, dat telt!

Reeds 40 jaar wordt Cement'in gewaardeerd door de beste vaklui. Cantillana lanceerde haar cementpleisters in 1963. Sindsdien kende ons gamma een constante evolutie aan de hand van de modernste technieken. Vandaag zijn de kwalitatieve aanpak, de jarenlange ervaring en een doorgedreven R&D politiek, de rode draad doorheen het Cement'in gamma.

Doorgedreven kwaliteitspolitiek

Cantillana beschikt over de modernste apparatuur om haar pleisters onder de beste omstandigheden te vervaardigen. Elke productie wordt onderworpen aan steekproeven en uitgebreide testen om zo de kwaliteit van onze pleisters te garanderen. Bovendien doen we naast deze interne proeven beroep op SECO, dat als onafhankelijk bureau extra kwaliteitstesten uitvoert. Zo verzekeren wij u de beste cementpleisters, het hele jaar door.

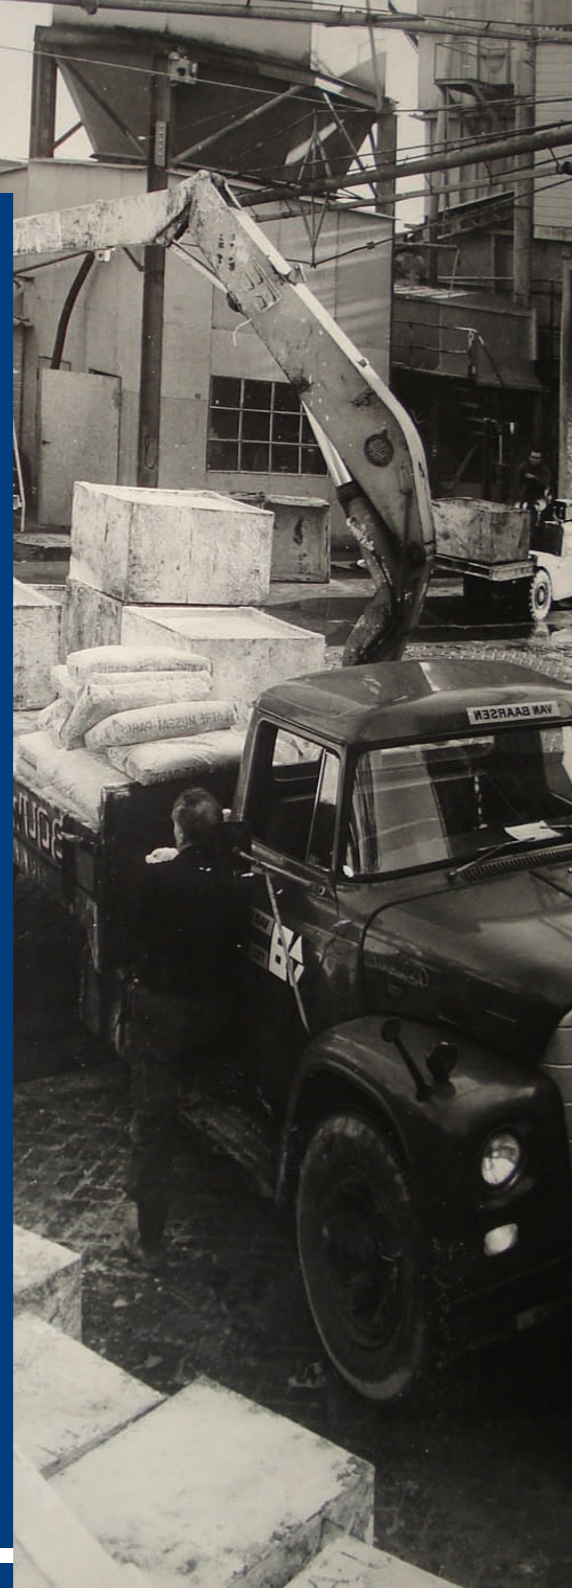

Cement'in® - keuzegids

Voorbehandeling *

Type ondergrond	Metselwerk van baksteen	Gemengd metselwerk	Cellenbeton	Glad beton	Betonsblokken ruw beton Kalkzandsteen	Bestaande cementering	Aanbevolen laagdikte
	●	●	●		●	●	

Onderlaag

Raaplaag		Cement'in P	Betoprīm	Cellprim	Bevochtigen		
		●		●	●		3 mm

Cement'in C	Cement'in C+G	Cement'in MEGA	Cement'in XT	Cement'in XT-L		
●	●				●	10-15 mm
●	●		●	●	●	10-15 mm
●	●	●	●	●	●	15 mm
●	●		●	●	●	10-15 mm
●	●		●	●	●	10-20 mm

● Bevochtigen is aanbevolen

* Afhankelijk van de toestand van de ondergrond



Contacteer ons

Cantillana helpt u graag verder voor meer informatie:

Tel.: +32(0)9 280 77 80

Fax: +32(0)9 280 77 89

sales.be@cantillana.com

www.cantillana.com

constructive for you | www.cantillana.com

Cement'in®

De ideale start voor uw pleisterwerk

constructive for you |  cantillana

