


Granol'therm® Impact

Uiterst schokbestendig



Granol'therm® Impact beschermt uw gevel tegen mechanische belasting en diverse weersomstandigheden. Extra bescherming is nodig bij gebouwen die bijvoorbeeld gelegen zijn aan drukke wegen, in de stad of regio's met sterk schommelende weersomstandigheden.

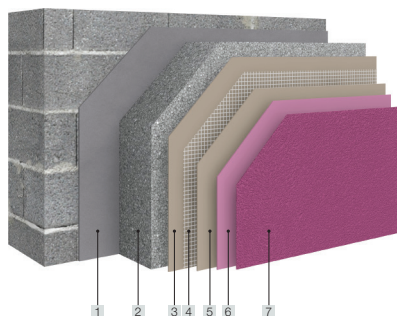

Voordelen

- Beste weerstand tegen mechanische belasting
- Alle voordelen van gevelisolatie
- Gecertificeerd systeem (ETA)
- Robuust en weerbestendig systeem
- Talrijke afwerkingsmogelijkheden
- Ideaal voor publieke plaatsen

Eigenschappen

- Dikte: tot 30 cm
- Densiteit isolatieplaat: 15 kg/m³
- Lambda-waarde isolatieplaat:
 - 0,038 W/mK (EPS wit)
 - 0,032 W/mK (EPS grijs)
- Brandklasse: B-s2,d0

Technische goedkeuringen

- ETA 15/0312 Granol'therm® Impact

Systeemopbouw

1. Kleefmortel
2. Polystyreen-isolatie (EPS wit of grijs)
3. Organische wapeningspasta
4. Wapeningsnet
5. Organische wapeningspasta
6. Voorstrijk
7. Afwerkingen:
 - Organische pleister
 - Organische brickslips
 - Verf

Kugelfalltest

De kugelfalltest demonstreert u de zeer hoge weerstand van Granol'therm® Impact tegen mechanische belastingen.

