



Tegelwerk oplossingen

Tegelwerksystemen voor professionals


Cantillana

Reliable building solutions

Een internationaal bedrijf

Cantillana is een familiale producent van bouwmaterialen die betrouwbaar is en duurzame oplossingen toegankelijk maakt. Vol toewijding streven wij ernaar dat geëngageerde professionals efficiënt en zorgeloos kunnen werken in deze tijden van verhoogde complexiteit.

Op een verantwoorde manier willen we onze expertise ontplooiën daar waar ze meerwaarde brengt.

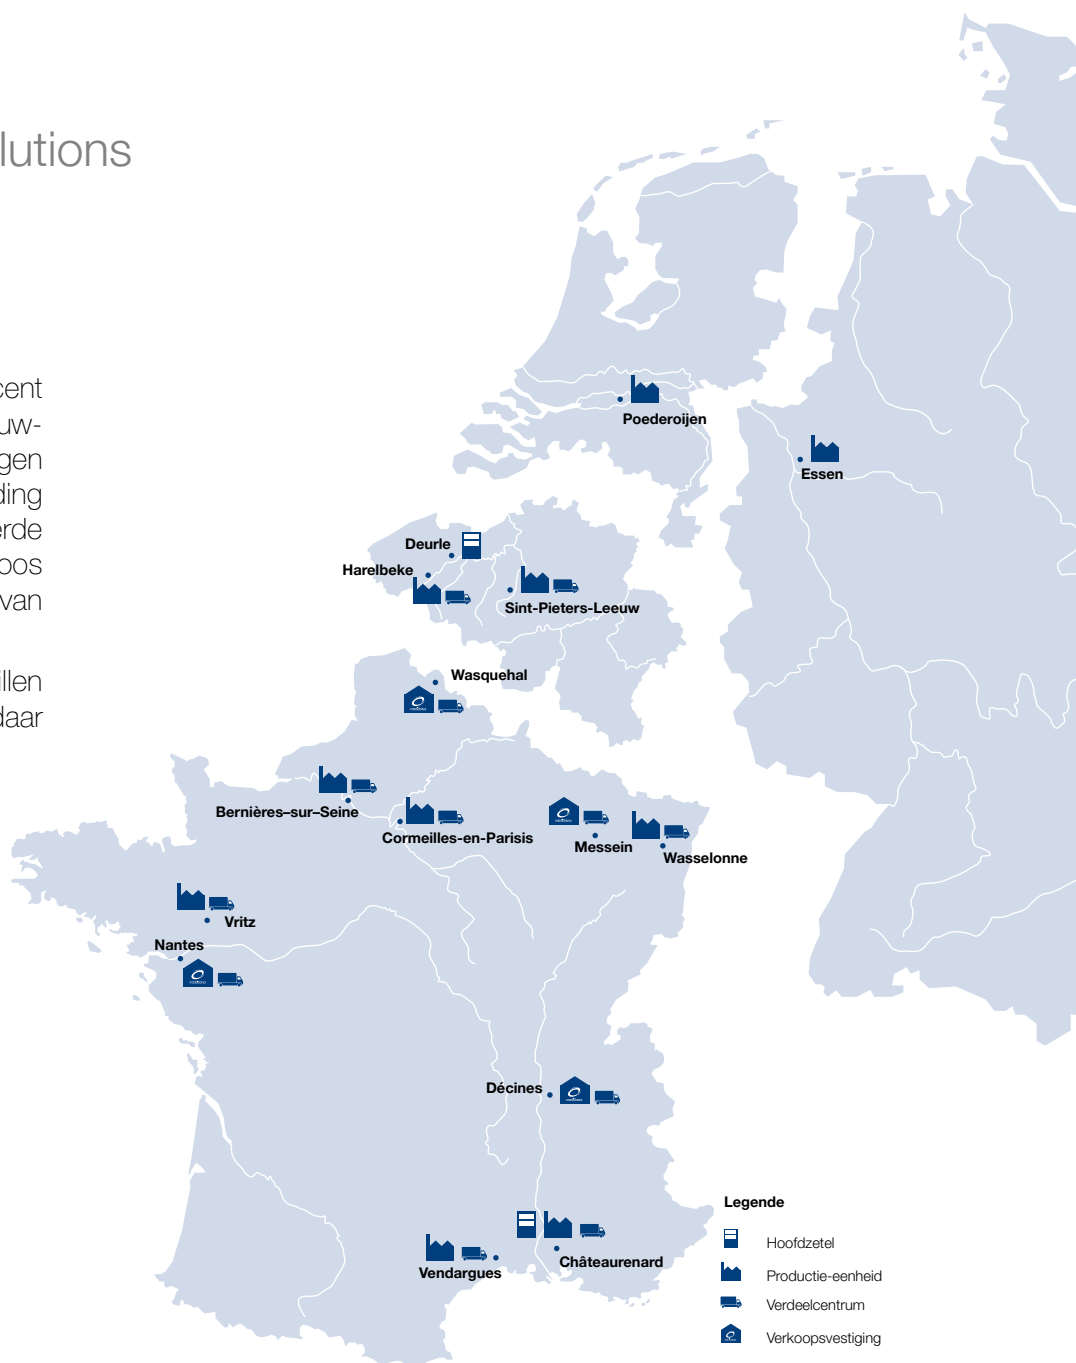

Duurzame oplossingen voor tegelwerk:

Cantillana biedt een compleet gamma, van ondergrondvoorbereiding tot afwerking van het tegelwerk.

Het gamma is opgebouwd uit 7 productgroepen, die een oplossing bieden voor elke stap van het tegelwerk:



Voorstrijken



Dekvloeren



Mortels voor vloer- en wandegalisatie



Ontkoppelingssystemen



Waterdichtingssystemen



Tegellijmen met optimale hechting voor elk type tegel



Tegelvoegen en aansluitvoegen voor wanden en vloeren



Contacteer onze klantenservice

België +32 (0)9 280 77 80
Frankrijk +33 (0)3 20 17 73 73
Nederland +31 (0)1 83 44 78 00

info@cantillana.com
www.cantillana.com





Overzicht

Complete systemen	5
1. Vochtige ruimten	6
2. Verlijmen van grootformaat tegels	7
3. Balkons	8
4. Terras en bestrating: traditionele methode	9
5. Terras en bestrating: drainerende systemen	10
Producten	13
1. Voorbereiding van de ondergrond	14
2. Dekvloeren en mortels voor vloer- en wandegalisatie	16
3. Ontkoppeling	21
4. Waterdichtingsproducten	22
5. Tegellijmen	26
6. Voegen en afwerken van het tegelwerk	31
Keuzegids	36
1. Tegeloplossingen voor binnen	36
2. Tegeloplossingen voor buiten	38
Alfabetische index	41


1. Vochtige ruimten

Waterdichtingssysteem onder tegelwerk

Keukens, badkamers, sauna's, doucheruimten,... Cantillana biedt een totaaloplossing aan voor het waterdicht betegelen van dergelijke vochtige ruimten.

De waterdichtheid wordt bekomen d.m.v. een flexibele 1- of 2-componenten micromortel of een stofvrij en gebruiksklaar 1-component alternatief op kunstharsbasis zonder oplosmiddel. In de hoeken wordt een elastische waterdichte verstevigingstape voorzien. Het rechtstreeks verlijmen van de tegels, op de waterdichtingslaag, wordt vervolgens uitgevoerd d.m.v. een polymeer gemodificeerde, cementgebonden tegellijm. De tegelvoegen worden tenslotte opgevoegd met een waterwerende, slijtvaste cementgebonden voegmortel.

Een waterdicht en uiterst slijtvast alternatief is een 2-componenten kunstharsgebonden voegmortel met hoge chemische en mechanische weerstand. Bewegende voegen worden opgekit met een hoogwaardige schimmelwerende silicone.

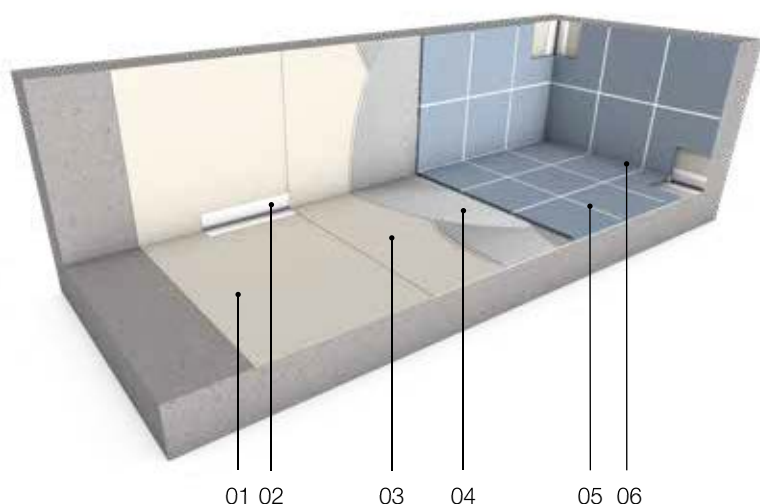

Componenten

01 | Flexibele waterdichtingslaag

1^e laag

- Aqua'block DS-1K
Flexibele, grijze, 1-componentige waterdichtingsmortel.

of

- Aqua'block DS-2K
Flexibele, witte, 2-componenten waterdichtingsmortel.

of

- Aqua'block DF
Oplosmiddelvrije en stofvrije afdichtingsdispersie.

02 | Flexibele waterdichtingsband

- Aqua'block DB-O
Flexibele waterdichtingsband.

03 | Flexibele waterdichtingslaag

2^e laag

- Aqua'block DS-1K
Flexibele, grijs, 1-componentige waterdichtingsmortel.

of

- Aqua'block DS-2K
Flexibele, witte, 2-componenten waterdichtingsmortel.

of

- Aqua'block DF
Oplosmiddelvrije en stofvrije afdichtingsdispersie.

04 | Tegellijm

- Cera'fix® Flex
Flexibele dunbed tegellijm.

of

- Cera'fix® FK90
Flexibele dunbed tegellijm.

of

- Cera'fix® Supraflex
Zeer flexibele dunbed tegellijm.

05 | Voegmortel

- Joint'fill Epoxy
2-componenten epoxy kleef- en voegmortel voor keramische tegels.

of

- Joint'fill Nanoclean
Verbeterde 1-componentige mortel met hoge slijtweerstand en sterk verminderde waterabsorptie.

06 |

Elastische silicone voegen


- Joint'seal Premium
Hoogwaardige, schimmelwerende en neutrale silicone met matte afwerking.

2. Verlijmen van grootformaat tegels

Betegelingssysteem voor grootformaat tegels

Grootformaat tegels of tegels met korte en lange zijden, zoals bijv. keramische parkettegels, vereisen een technisch doordachte aanpak met hoogwaardige producten. Een vlakke ondergrond, verkregen met de egalisatiemortels of chapes van Cantillana, verzekert een goede aanhechting en vermijdt oneffenheden. Dankzij de combinatie met een hoogperformante en uiterst flexibele cementgebonden tegellijm, biedt het verlijmsysteem van Cantillana een degelijke oplossing.

Bij het betegelen van verschillende types ondergronden met een verschillende uitzettingscoëfficiënt, is het gebruik van een ontkoppelingssysteem aanbevolen.

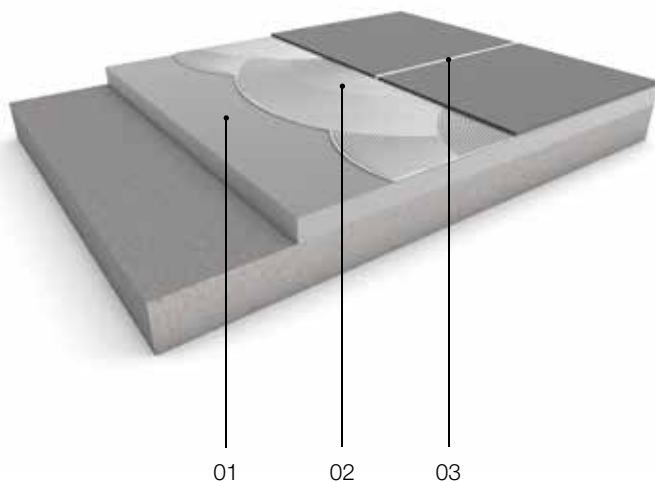

Componenten

- 01 | **Chape of vloeregalisatiemortel**
 - Chape
Dekvloermortel.
 - of · Chape Fiber
Vezelversterkte dekvloermortel.
 - of · Nivosol Flex 10
Vloeregalisatiemortel voor laagdikten van 1 à 10 mm.
- 02 | **Vervormbare tegellijm**
 - Cera'fix® Supraflex
Zeer flexibele dunbed tegellijm.
- 03 | **Verbeterde tegelvoegmortel**
 - Joint'fill Nanoclean
Verbeterde 1-componentige mortel met hoge slijtweerstand en sterk verminderde waterabsorptie.




3. Balkons

Betegelingssysteem voor balkons

Het ontbreken van een goed werkende waterdichting op balkons, ligt direct of indirect aan de basis van schade ten gevolge van vocht- of waterinfiltratie. Zo is bijvoorbeeld betonschade aan balkons een indirect gevolg hiervan. Afhankelijk van de ligging, transporteert het lekwater ook mogelijk andere stoffen mee die schadelijk kunnen zijn voor de betonstructuur. Chlorides zijn hiervan een mooi voorbeeld omdat ze nefast zijn voor het wapeningsijzer, aanwezig in het beton.

Cantillana biedt een duurzame, flexibele en weersbestendige systeemoplossing aan.

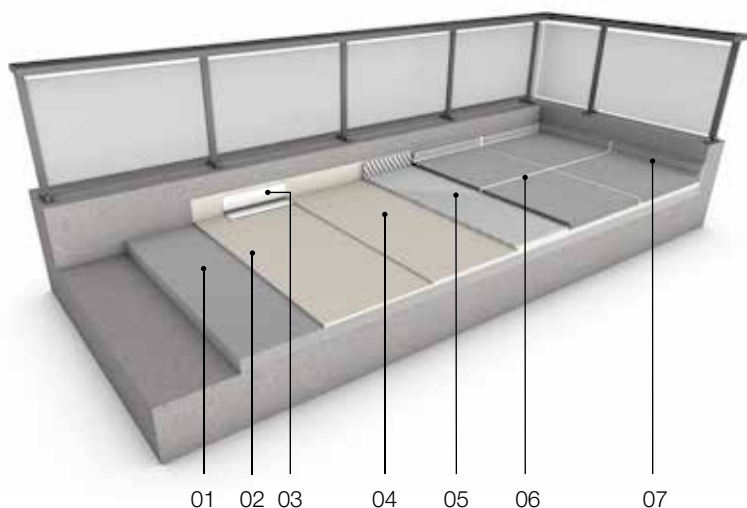

Componenten

- 01 | **Chape**
 - Chape
 - Dekvloermortel.*

of

 - Chape Fiber
 - Vezelversterkte dekvloermortel.*
- 02 | **Flexibele waterdichtingslaag**
1^{re} laag
 - Aqua'block DS-1K
 - Flexibele, grijze, 1-componentige waterdichtingsmortel.*

of

 - Aqua'block DS-2K
 - Flexibele, witte, 2-componenten waterdichtingsmortel.*
- 03 | **Flexibele waterdichtingsband**
 - Aqua'block DB-O
 - Flexibele waterdichtingsband.*
- 04 | **Flexibele waterdichtingslaag**
2^e laag
 - Aqua'block DS-1K
 - Flexibele, grijze, 1-componentige waterdichtingsmortel.*

of

 - Aqua'block DS-2K
 - Flexibele, witte, 2-componenten waterdichtingsmortel.*
- 05 | **Tegellijm**
 - Cera'fix® FK 90
 - Flexibele dunbed tegellijm.*

of

 - Cera'fix® Supraflex
 - Zeer flexibele dunbed tegellijm.*
- 06 | **Verbeterde tegelvoegmortel**
 - Joint'fill Nanoclean
 - Verbeterde 1-componentige mortel met hoge slijtweerstand en sterk verminderde waterabsorptie.*
- 07 | **Elastische silicone voegen**
 - Joint'seal Premium
 - Hoogwaardige schimmelwerende neutrale silicone met matte afwerking.*




cantillana

4. Traditionele terrassen en bestratingen

Systemen voor het leggen van kasseien en klinkers buiten.

Met een ondergrond die vaak oneffenheden vertoont, hebben terrassen, tuinpaden en parkings een specifiek systeem nodig voor het leggen van kasseien en klinkers: Pav'ment Classic.

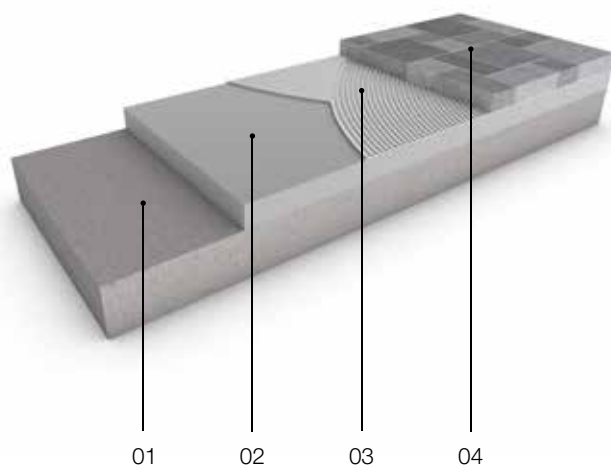

Componenten

- 01 | **Betonnen ondergrond**
 - Betomur
 - Beton.*
- 02 | **Dekvloermortel**
 - Chape
 - Dekvloermortel.*
- of
- Chape Fiber
- Vezelversterkte dekvloermortel.*
- 03 | **Minerale flexibele hechtbrug**
 - Cera'grip HB
 - Minerale flexibele hechtbrug.*
- 04 | **Voegmortel voor bestrating + bindingsvertrager**
 - Joint'fill PF of PFH
 - Voegmortel voor bestrating.*
 - Joint'fill Refuga
 - Bindingsvertrager voor Joint'fill PF en PFH.*



5. Drainerende terrassen en bestratingen

Drainerend systeem voor het plaatsen van kasseien en klinkers

Om de afvoer van regenwater op verharde terrassen en wandelpaden te vergemakkelijken, stelt Cantillana een compleet drainerend systeem voor, Pav'ment Drain, voor hellingen van ong. 1 à 2 %.

Componenten

01 | **Ondergrond**

02 | **Verdichte grindlaag 16/32**

03 | **Waterdoorlatende leg/plaatsings-mortel**

· Chape Drain

Waterdoorlatende leg/plaatsings-mortel.

04 | **Minerale flexibele hechtbrug**


· Cera'grip HB

Minerale flexibele hechtbrug.

05 | **Waterdoorlatende voegmortel**

· Joint'fill Drain

Waterdoorlatende voegmortel voor bestrating.

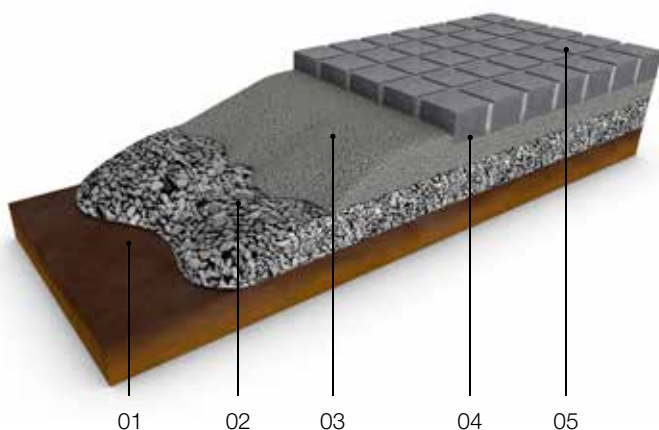





Producten

1. Voorbereiding van de ondergrond	14
2. Dekvloeren en mortels voor vloer- en wandegalisatie	16
2.1 Dekvloermortels	16
2.2 Vloeregalisatiemortels	18
2.3 Mortel voor muuregalisatie	19
3. Ontkoppeling	21
4. Waterdichtingsproducten	22
4.1 Flexibele waterdichtingsmembranen	22
4.2 Bijhorende voorgevormde stukken	24
5. Tegellijmen	26
5.1 Cementgebonden tegellijmen	26
5.2 Legmortels	26
5.3 Pastalijmen	28
6. Voegen en afwerken van het tegelwerk	31
6.1 Voegmortels voor tegels	31
6.2 Voegmortels voor bestrating	32
6.3 Elastische voegen	34

1. Voorbereiding van de ondergrond

Cera'prim TG-C

Oplosmiddelvrije universele diepgrondering



- Groot indringend vermogen.
- Gebruiksklaar, eenvoudige applicatie.
- Waterdampdoorlatend.
- Solventvrij en reukarm.

Technische kenmerken

Verpakking	Bussen van 5 L.
Kleur	Lichtblauw.
Verbruik	0,2 L/m ² . *
Mengverhouding	Onverdund voor sterk absorberende minerale ondergronden. Met zuiver water verdunbaar tot max. 1:1.
Droogtijd	Voor sterk zuigende ondergronden: 2 à 4 u. ** Voor weinig zuigende ondergronden: 12 à 24 u. **



Toepassingsgebied

- Voorbereiding van sterk zuigende ondergronden zoals cellenbeton, metselwerk, cementeringen, kalkpleister, gipskartonplaten, cementdekvloeren of anhydriet dekvloeren.
- Toepasbaar op vloeren en wanden.
- Waterdampdoorlatend.
- Oppervlakte verstevigend.



Cera'prim HD

Oplosmiddelvrije, hechttingsbevorderende primer



- Optimale hechting, ook op zeer gesloten ondergronden.
- Gebruiksklaar, eenvoudige applicatie.
- Visualisatie van behandeld oppervlak door kleurindicator.


Technische kenmerken

Verpakking	Emmers van 4 kg.
Kleur	Violet.
Verbruik	50 à 250 g/m ² . *
Mengverhouding	Onverdund voor niet-absorberende ondergronden. Met zuiver water verdunbaar van 1:1 tot 1:4. *
Droogtijd	± 1 uur.



Toepassingsgebied

- Op wanden en vloeren, binnen.
- Voor het aanbrengen van C2-geclassificeerde (EN 12004) tegellijmen en dunpleisters op absorberende ondergronden zoals beton, cellenbeton, metselwerk met kalkzandsteen, pleisterwerk, cement- en anhydrietgebonden ondergronden.
- Voor het aanbrengen van C2-geclassificeerde (EN 12004) tegellijmen en dunpleisters op niet-absorberende ondergronden zoals egaline, natuursteen, geglaazuurde tegels, houtvezelplaat, staal en glas.



Cera'grip HB

Minerale flexibele hechtbrug



- Verbetert de hechting van dekvloermortels en kasseien.
- Waterdampdoorlaatbaar.
- Gemakkelijk te verwerken.


Technische kenmerken

Verpakking	Emmers van 25 kg.
Kleur	Grijs.
Verbruik	± 1,4 à 1,8 kg/m². *
Mengverhouding	± 5 à 5,5 L zuiver water per emmer van 25 kg.
Verwerkingstijd	± 45 minuten.



Toepassingsgebied

- Voor het realiseren van een hechtbrug onder dekvloermortels toegepast op beton.
- Voor het verbeteren van de hechting van kasseien en klinkers op verse legmortels, alsook van keramische tegels op verse dekvloermortels op basis van cement.
- Voor nieuwbouw en renovatie.



Joint'seal Primer

Silicone primer voor kunststoffen



- Gebruiksklaar.
- Snelle droogtijd.
- Verbeterde hechting op kunststoffen.
- Transparant.

Technische kenmerken

Verpakking	Flacons van 100 ml.
Kleur	Transparant.
Verbruik	± 10 à 20 g/m². *
Mengverhouding	Gebruiksklaar.
Wachttijd	Minimum 15 minuten, maximum 24 uur, vooraleer Joint'seal Premium aan te brengen.



Toepassingsgebied

- Voor het optimaliseren van de hechting van Joint'seal Premium op kunststoffen, zoals bijvoorbeeld sanitair acrylaat.



* In functie van de porositeit, de toepassing, de oppervlaktestructuur, de oppervlaktegesteldheid en absorptievermogen van de ondergrond.

2. Dekvloeren en mortels voor vloer- en wandegalisatie

2.1 Dekvloermortels

Chape 255


Dekvloermortel



- Gebruiksklaar.
- Goede verwerkbaarheid.
- Ook beschikbaar in C5-F1 (Chape 155), C7-F1 (Chape 205), C16-F3 (Chape 305) en C20-F4 (Chape 355).

Technische kenmerken

Verpakking *	• Zakken van 25 kg (papier en plastic). • Zakken van 40 kg (papier). • Bigbags van 1200 kg. • Silo.
Kleur	Grijs.
Verbruik	± 19 kg/m ² per cm dikte.
Opbrengst	± 525 L specie per ton droge dekvloermortel.
Mengverhouding	± 2 L zuiver water per zak van 25 kg.
Sterkteklasse	CT-C12-F2 volgens EN 13813.
Systeemcomponent	Cera'grip HB.



Toepassingsgebied

- Voor het realiseren van een traditionele dekvloer.
- Voor het realiseren van een chape vóór de plaatsing van kasseien of tegels.



Chape Rapid


Snelhardende dekvloermortel



- Snelhardend.
- Ultrasnel beloopbaar (3u.).
- Snel betegelbaar (na één dag).

Technische kenmerken

Verpakking	Zakken van 25 kg (plastic).
Kleur	Grijs.
Verbruik	± 19 kg/m ² per cm dikte.
Opbrengst	± 525 L specie per ton droge dekvloermortel.
Mengverhouding	± 2 L zuiver water per zak van 25 kg.
Sterkteklasse	CT-C16-F4 volgens EN 13813.
Systeemcomponent	Cera'grip HB.



Toepassingsgebied

- Voor het plaatsen van cementgebonden dekvloeren, zowel binnen als buiten waar een snelle afwerking met tegels e.d. noodzakelijk is.
- Voor snelle herstellingen en renovatiewerken in bv. winkels en kantoren.



Chape 255 Fiber


Vezelversterkte dekvloermortel



- Beter bestand tegen krimp-scheuren.
- Betere buigtreksterkte dan een traditionele dekvloer.
- Ook beschikbaar in C16-F4 (Chape 305 Fiber) en C20-F5 (Chape 355 Fiber).

Technische kenmerken

Verpakking *	· Zakken van 25 kg (papier). · Bigbag 1200 kg.
Kleur	Grijs.
Verbruik	± 19 kg/m ² per cm dikte.
Opbrengst	± 525 L specie per ton droge dekvloermortel.
Mengverhouding	± 2 L à 3 L zuiver water per zak van 25 kg.
Sterkteklasse	CT-C12-F3 volgens EN 13813.
Systeemcomponent	Cera'grip HB.



Toepassingsgebied

- Voor het plaatsen van een vezelversterkte dekvloer op basis van cement.
- Voor het stabiliseren van niet verharde ondergronden.
- Voor het leggen van een zand-cement funderingslaag bij vloer- en tegelwerken.



Chape Drain 15

Waterdoorlatende leg/plaatsings-mortel



- Waterdoorlatend.
- Drainerend: vermijd ophoping van regenwater en opvriezen.
- Ook beschikbaar met een druksterkte** > 25 N/mm² (Chape Drain 25).

Technische kenmerken

Verpakking *	· Zakken van 25 kg (plastic). · Silo.
Kleur	Grijs.
Verbruik	± 16 kg/m ² per cm dikte.
Opbrengst	± 525 L specie per ton droge dekvloermortel.
Mengverhouding	± 1,75 L zuiver water per zak van 25 kg.
Druksterkte **	>15 N/mm ² .
Systeemcomponenten	Cera'grip HB, Joint'fill Drain.



Toepassingsgebied

- Voor het plaatsen van niet verkleuringsgevoelige natuurstenen, kasseien, tegels (mits van voldoende dikte en geschikt), betonstenen en klinkers.
- Voor licht belaste toepassingen (voetgangersverkeer) zoals balkons, terrassen, tuinwegen en paden.



2.2 Mortels voor vloeregalisatie

Nivosol Flex 10

Vloeregalisatiemortel voor laagdikten van 1 tot 10 mm



- Ultrasnel beloopbaar (3u.).
- Snelle betegeling (na één dag).
- Krimparm.
- Bestand tegen rollende ladingen.


Technische kenmerken

Verpakking	Zakken van 25 kg (papier).
Kleur	Grijs.
Verbruik	± 1,7 kg/m ² per mm dikte.
Mengverhouding	± 5,5 à 6 L zuiver water per zak van 25 kg.
Verwerkingstijd	± 30 minuten.
Begaanbaar	Na 2 à 3 uren, afh. van de omgevings-temperatuur.
Classificatie UPEC	P2.
Systeemcomponenten	Cera'prim TG-C of Cera'prim HD.



Toepassingsgebied

- Gebruikt voor het egaliseren van binnen- en buitenvloeren, die niet continu vochtig zijn, met een laagdikte van 1 tot 10 mm.
- Uitermate geschikt voor renovatie en restauratie en voor cementvloeren die snel weer gebruikt dienen te worden.
- Bestand tegen rollend materieel zoals stoelen met wieltjes.



Nivosol Flex 40

Vloeregalisatiemortel voor laagdikten van 8 tot 40 mm



- Ultrasnel beloopbaar (3u.).
- Snelle betegeling (na één dag).
- Krimparm.
- Hoge druksterkte.
- Bestand tegen rollende ladingen.

Technische kenmerken

Verpakking	Zakken van 25 kg (plastic).
Kleur	Grijs.
Verbruik	± 1,7 kg/m ² per mm dikte.
Mengverhouding	± 5 L zuiver water per zak van 25 kg.
Verwerkingstijd	± 30 minuten.
Begaanbaar	Na ± 3 uren, afh. van de omgevings-temperatuur.
Classificatie UPEC	P3.
Systeemcomponenten	Cera'prim TG-C of Cera'prim HD.



Toepassingsgebied

- Voor het egaliseren van binnen- en buitenvloeren met een laagdikte van 8 tot 40 mm.
- Uitermate geschikt voor renovatie en restauratie en voor cementvloeren die snel weer gebruikt dienen te worden.
- Bestand tegen rollend materieel zoals stoelen met wieltjes.



2.3 Mortel voor muuregalisatie

Cement'in C

Cementpleister – onderlaag



- Kant en klaar.
- Uitstekende impactresistentie.
- Lage waterabsorptie.
- Conform EN 998-1: weerstandsklasse CS IV, wateropname W2.

Technische kenmerken

Verpakking	Zakken van 25 kg (hybride zakken).
Kleur	Grijs.
Verbruik	± 17 kg/m ² per cm dikte.
Mengverhouding	± 3,5 à 4,5 L zuiver water per zak van 25 kg.
Verwerken	12 à 15 mm per laag.



Toepassingsgebied

- Voor de traditionele cementering of als onderlaagpleister op muren, binnen en buiten.
- Voor de applicatie in vochtige en niet-geventileerde ruimten zoals kelders, douchecellen, was- of berg ruimten.
- Geschikt voor toepassing op metselwerk en beton.



cantillana



3. Ontkoppeling

Cera'fix® DC

Flexibele ontkoppelingsbaan onder tegelwerk



- Hoge scheurbestendigheid.
- Beperkte laagdikte.
- Eenvoudige applicatie.

Technische kenmerken

Verpakking	Rollen van 30 m.
Kleur	Wit.
Verbruik	1,08 m per m ² (rekening houdend met een overlap van 8 cm).
Laagdikte	0,7 mm.
Breedte	1 m.



Toepassingsgebied

- Voor de flexibele ontkoppeling van vloeren, onder betegeling.
- Voor de betegeling van niet traditionele ondergronden.
- Uitermate geschikt voor renovatie.
- Voor het verlijmen van grootformaat tegels op vloeren met vloerverwarming.



Aqua'block DC

Flexibele ontkoppelings- en waterdichtingsbaan onder tegelwerk



- Hoge scheurbestendigheid.
- Waterdichting en ontkoppeling.
- Beperkte laagdikte.
- Eenvoudige applicatie.

Technische kenmerken

Verpakking	Rollen van 15 m.
Kleur	Wit aan de bovenzijde, zwart aan de onderzijde.
Verbruik	1 m per m ² .
Laagdikte	1,1 mm.
Breedte	1 m.
Systeemcomponenten	Aqua'block DB-O, (in geval van waterdichting: +(Aqua'block DE-I, Aqua'block DE-E, Aqua'block DM 120, Aqua'block DM 350))



Toepassingsgebied

- Voor de flexibele ontkoppeling en waterdichting van vloeren en wanden, onder betegeling.
- Voor de ontkoppeling en waterdichting van terrassen en balkons, voorafgaand aan betegeling.
- Voor de ontkoppeling en waterdichting van keukens, douches, badkamers, sportaccommodaties, wellness en intensief vocht belaste ruimten, voorafgaand aan betegeling.



4. Waterdichtingsproducten

4.1 Flexibele waterdichtingsmembranen

Aqua'block DS-1K

Flexibele 1-componentige waterdichtingsmortel



- Mengklaar, enkel water toe te voegen.
- Waterdicht, doch dampdoorlatend.
- Uitstekende hechting op meeste minerale ondergronden.
- Makkelijk aan te brengen op horizontale en verticale oppervlakken.

Technische kenmerken

Verpakking	Zakken van 20 kg.
Kleur	Grijs.
Verbruik	± 1,2 kg/m ² per mm laagdikte.
Mengverhouding	± 3,6 à 5,2 L zuiver water per zak van 20 kg.
Droogtijd tussen de arbeidsgangen	± 3 à 4 uren.
Verwerkingstijd	± 60 min.
Laagdikte	1 mm per laag. *
Systeemcomponenten	Zie p. 6.



Toepassingsgebied

- Voor de waterdichting van badkamers, natte ruimten alvorens de keramische betegeling aan te brengen.
- Voor de waterdichting aan de binnenzijde van keldermuren, reservoirs en ondergrondse lokalen.
- Voor de waterdichting van buitenmuren, vóór grondaanvulling.



Aqua'block DS-2K

Flexibele 2-componenten waterdichtingsmortel



- Voldoet aan de norm EN 14891.
- Waterdicht, doch dampdoorlatend.
- Uitstekende hechting op meeste minerale ondergronden.
- Makkelijk aan te brengen op horizontale en verticale oppervlakken.

Technische kenmerken

Verpakking	· Zakken van 25 kg (Component A). · Bussen van 10 kg (Component B).
Kleur	Wit.
Verbruik	± 2 kg/m ² per mm laagdikte.
Mengverhouding	2,5 gewichtsdelen van de component (A) met 1 gewichtsdeel component (B).
Verwerkingstijd	± 60 min.
Door water belastbaar	Na minimaal 7 dagen droging.
Laagdikte	1 mm per laag. *
Systeemcomponenten	Zie p. 6.



Toepassingsgebied

- Voor de waterdichting van badkamers, natte ruimten en zwembaden, alvorens de keramische betegeling aan te brengen.
- Voor de waterdichting aan de binnenzijde van keldermuren, reservoirs en ondergrondse lokalen.
- Voor de waterdichting van buitenmuren, vóór grondaanvulling.



Aqua'block DF

Oplosmiddelvrije flexibele afdichtingsdispersie voor natte ruimten



- Scheuroverbruggend.
- Gebruiksklaar.
- Oplosmiddelvrij.
- Snel overwerkbaar met tegels.

Technische kenmerken

Verpakking	Emmers van 6 kg.
Kleur	Lichtblauw.
Verbruik	• Verdund 1:1 in volume: 0,1 à 0,5 kg/m². * • Onverdund: min. 1 kg/m², in 2 lagen.
Mengverhouding	Als primerlaag, 1:1 in volume, verdund met water; als waterdichtingsmembraan, onverdund aanbrengen.
Wachttijd	Tussen 2 lagen Aqua'block DF: ± 3 à 4 u. Voor overlaging d.m.v. tegellijm: ± 12 u.
Systeemcomponenten	Zie p. 6.



Toepassingsgebied

- Voor het waterdicht maken van binnenmuren en -vloeren, voorafgaand aan tegelwerk.
- Ideaal voor badkamers, douches, keukens en sauna's.
- Toepasbaar in combinatie met vloerverwarming.



* In functie van de ondergrond.




cantillana

Aqua'block PE

Flexibele waterdichtingsbaan onder tegelwerk



- Hoge scheurbestendigheid.
- Waterdicht.
- Beperkte laagdikte.
- Eenvoudige applicatie.

Technische kenmerken

Verpakking	Rollen van 30 m.
Kleur	Wit.
Verbruik	1,05 m per m ² (rekening houdend met een overlap van 5 cm).
Dikte	0,35 mm.
Breedte	1 m.
Systeemcomponenten	Aqua'block DB-O, Aqua'block DE-I, Aqua'block DE-E, Aqua'block DM 120 et Aqua'block DM 350.



Toepassingsgebied

- Voor de flexibele waterdichting van vloeren en wanden, onder betegeling.
- Voor de waterdichting van terrassen en balkons, voorafgaand aan betegeling.
- Voor de waterdichting van keukens, douches, badkamers, sportaccomodaties, wellness en intensief vocht belaste ruimten, voorafgaand aan betegeling.



Aqua'block DC

Flexibele ontkoppelings- en waterdichtingsbaan onder tegelwerk



- Hoge scheurbestendigheid.
- Waterdichting en ontkoppeling.
- Beperkte laagdikte.
- Eenvoudige applicatie.

Technische kenmerken

Verpakking	Rollen van 15 m.
Kleur	Wit aan de bovenzijde, zwart aan de onderzijde.
Verbruik	1 m per m ² .
Dikte	1,1 mm.
Breedte	1 m.
Systeemcomponenten	Aqua'block DB-O, (in geval van waterdichting: +(Aqua'block DE-I, Aqua'block DE-E, Aqua'block DM 120, Aqua'block DM 350))



Toepassingsgebied

- Voor de flexibele ontkoppeling en waterdichting van vloeren en wanden, onder betegeling.
- Voor de ontkoppeling en waterdichting van terrassen en balkons, voorafgaand aan betegeling.
- Voor de ontkoppeling en waterdichting van keukens, douches, badkamers, sportaccomodaties, wellness en intensief vochtbelaste ruimten, voorafgaand aan betegeling.



4.2 Bijhorende voorgevormde stukken

Aqua'block DB-O

Flexibele waterdichtingsband - voegen en aansluitingen



Technische kenmerken

Verpakking	Rollen van 50 m.
Dikte	0,6 mm.
Breedte	120 mm.



Aqua'block DE-I

Flexibele waterdichting - binnenhoek 90°



Technische kenmerken

Verpakking	Dozen van 20 stuks.
Dikte	0,6 mm.



Aqua'block DE-E

Flexibele waterdichting - buitenhoek 270°



Technische kenmerken

Verpakking	Dozen van 20 stuks.
Dikte	0,6 mm.



Aqua'block DM 120

Flexibele waterdichting - buisdoorgang in muren



Technische kenmerken

Verpakking	Dozen van 20 stuks.
Dikte	0,6 mm.
Afmetingen	120 x 120 mm.



Aqua'block DM 350

Flexibele waterdichting - buisdoorgang in vloeren



Technische kenmerken

Verpakking	Dozen van 10 stuks.
Dikte	0,6 mm.
Afmetingen	350 x 350 mm.



Voordelen

- Hoge elasticiteit.
- Goede chemische bestendigheid.
- Voorgevormd.

Toepassingsgebied

- Voor de flexibele waterdichting van een buisdoorvoer in een vloer, onder betegeling.
- Toepasbaar in combinatie met de waterdichtings-systemen van Cantillana, onder betegeling.
- Voor binnen en buiten.

5. Tegellijmen

5.1 Cementgebonden tegellijmen

Cera'fix® Basic

Tegellijm



- Goede verwerkbaarheid.
- Goede stabiliteit.
- Monocomponent, mengklaar.

Technische kenmerken

Verpakking	Zakken van 25 kg.
Kleur	Grijs.
Verbruik	1,5 à 3,5 kg/m². **
Mengverhouding	± 6 L zuiver water per zak van 25 kg.
Open tijd	± 15 min.
Systeemcomponenten *	Cera'prim TG-C: primer voor gipspleister en anhydriet dekvloeren.



Toepassingsgebied

- Voor het verlijmen van keramische tegels op wanden en vloeren binnen, of vloeren buiten.
- Voor het verlijmen van sterk absorberende keramische tegels.



Cera'fix® Flex

Flexibele tegellijm



- Goede verwerkbaarheid.
- Uitstekende hechting en stabiliteit.
- Monocomponent, mengklaar.
- Toepasbaar op cementgebonden waterdichting.
- Verlengde open tijd.

Technische kenmerken

Verpakking	· Zakken van 25 kg. · Zakken van 5 kg (plastic).
Kleur	Grijs en wit.
Verbruik	1,5 à 4 kg/m². **
Mengverhouding	± 6,25 L zuiver water per zak van 25 kg.
Open tijd	± 20 min.
Systeemcomponenten *	Cera'prim TG-C: primer voor gipspleister en anhydriet dekvloeren. Cera'prim HD: primer voor niet-absorberende ondergronden.



Toepassingsgebied

- Voor het verlijmen van keramische tegels, vochtongevoelige natuursteentegels en (glas)mozaïek.
- Geschikt voor binnen- en buitentoepassing.
- Geschikt in combinatie met hydraulische vloerverwarming.



Cera'fix® FK90

Flexibele tegellijm



- Goede verwerkbaarheid.
- Uitstekende hechting en stabiliteit.
- Verlengde open tijd.
- Toepasbaar op cementgebonden waterdichting.
- Toepasbaar op Aqua'block DF.

Technische kenmerken

Verpakking	Zakken van 25 kg.
Kleur	Grijs en wit.
Verbruik	1,5 à 3,6 kg/m². **
Mengverhouding	± 6,7 L zuiver water per zak van 25 kg.
Open tijd	± 30 min.
Systeemcomponenten *	Cera'prim TG-C: primer voor gips-pleister en anhydriet dekvloeren.



Toepassingsgebied

- Voor het verlijmen van keramische tegels, vochtongevoelige natuursteentegels en (glas)mozaïek.
- Geschikt voor binnen- en buitentoepassing.
- Verlijmen van tegels op zwaarbelaste vloeren.
- Verlijming op gevels.
- Geschikt in combinatie met hydraulische vloerverwarming.

Cera'fix® Supraflex

Zeer flexibele tegellijm



- Uitstekende hechting en stabiliteit.
- Verlengde open tijd.
- Zeer flexibel.
- Toepasbaar op cementgebonden waterdichting.
- Toepasbaar op Aqua'block DF.

Technische kenmerken

Verpakking	Zakken van 25 kg.
Kleur	Grijs en wit.
Verbruik	2,7 à 3,6 kg/m². **
Mengverhouding	± 7 L zuiver water per zak van 25 kg.
Open tijd	± 20 min.
Systeemcomponenten *	Cera'prim TG-C: primer voor gips-pleister en anhydriet dekvloeren.



Toepassingsgebied

- Muren en vloeren, binnen en buiten.
- Voor het verlijmen van grootformaat tegels, zelfs gres porselein.
- Voor het overtegeling van oude tegelvloeren in binnen-applicatie, zonder primer.
- Verlijmen van tegels of (glas)mozaïek op terrassen, balkons en in zwembaden.
- Verlijmen van tegels op zwaarbelaste vloeren.
- Geschikt in combinatie met hydraulische of elektrische vloerverwarming.
- Verlijming op gevels.

5.2 Legmortels

Egalfix®

Leg- en egalisatiemortel



- Toepasbaar in grote laagdiktes.
- Goede verwerkbaarheid.
- Ook geschikt voor natuursteen.

Technische kenmerken

Verpakking	Zakken van 25 kg en 40 kg.
Kleur	Grijs en wit.
Verbruik	± 17 kg/m ² per cm laagdikte.
Mengverhouding	• Grijs: ± 3,5 L zuiver water per zak van 25 kg. • Wit: ± 5,25 L zuiver water per zak van 25 kg.



Toepassingsgebied

- Voor het leggen van vloertegels volgens traditionele wijze op een vers gestabiliseerd zandbed.
- Voor het leggen van vloertegels op verharde cementgebonden ondergronden.
- Voor het leggen van vloertegels met variabele dikte.
- Ideaal voor binnentoepassingen.



Egalfix® Plus

Leg- en egalisatiemortel met verbeterde eigenschappen



- Toepasbaar in grote laagdiktes.
- Verbeterde hechting.
- Goede verwerkbaarheid.
- Ook geschikt voor natuursteen.

Technische kenmerken

Verpakking	Zakken van 25 kg.
Kleur	Grijs en wit.
Verbruik	± 17 kg/m ² per cm laagdikte.
Mengverhouding	± 3,5 L zuiver water per zak van 25 kg.



Toepassingsgebied

- Voor het leggen van vloertegels volgens traditionele wijze op een vers gestabiliseerd zandbed.
- Voor het leggen van vloertegels op verharde cementgebonden ondergronden.
- Voor het leggen van vloertegels op vloerverwarming.
- Voor het leggen van vloertegels met variabele dikte op buitenterrassen.



5.3 Pastalijmen

Cera'fix® Paste

Pastalijm voor keramische tegels



- Gebruiksklaar.
- Verbeterde hechting.
- Gebroken wit.
- Zeer lage vluchtige organische stof uitstoot.


Technische kenmerken

Verpakking	Emmers van 8 kg.
Kleur	Gebroken wit.
Verbruik	3 à 5 kg/m². *
Open tijd	≤ 30 min.
Opvoegen tegels	Na ± 24 uur of 72 uur; afh. van het tegeltype.



Toepassingsgebied

- Voor het verlijmen van keramische tegels en mozaïek op binnenmuren.
- Toepasbaar in badkamers en keukens.
- Voor het verlijmen van tegels op oude muurtegels, binnen.
- Voor het verlijmen van tegels op goed aanhechtende oude verflagen.



* Met een getande spaan met vertanding van 6 mm ** In functie van de toepassing





6. Voegen en afwerken van het tegelwerk

6.1 Voegmortels voor tegels

Joint'fill Nanoclean

Flexibele tegelvoegmortel, voor voegen van 1 tot 10 mm breed



- Waterafstotend.
- Hoge slijtvastheid.
- Vuilafstotend.
- Schimmelwerend.
- Vorstbestendig.

Technische kenmerken

Verpakking	· Zakken van 25 kg. · Zakken van 5 kg (plastic).
Kleur	9 standaard kleuren: polarwit, natuurwit, lichtbeige, beige, lichtgrijs, cementgrijs, antraciet, savannebruin, chocoladebruin. *
Verbruik	Zie p. 33.
Mengverhouding	± 6,25 L zuiver water per zak van 25 kg. ± 1,25 L zuiver water per zak van 5 kg.



Toepassingsgebied

- Voor binnen- en buitentoeepassingen, op vloer en wand.
- Voor het opvoegen van keramische tegels, natuursteentegels, composiettegels en (glas)mozaïek.
- Geschikt voor toepassing in droge en vochtige ruimten, op balkons en terrassen en in combinatie met vloerverwarming.



Joint'fill Epoxy

Epoxy kleef- en voegmortel voor keramische tegels en mozaïek



- Goede chemische bestendigheid.
- Uitstekende mechanische weerstand.
- Goede verwerkbaarheid.
- Makkelijk reinigbaar.
- Ook geschikt als tegellijm.


Technische kenmerken

Verpakking	Emmers van 5 kg.
Kleur	Natuurwit, beige, lichtgrijs en antraciet.
Verbruik	Zie p. 33.
Mengverhouding	Meng enkel volledige verpakkingen (A+B).



Toepassingsgebied

- Verlijmen en/of opvoegen van vloer- en wandtegels, binnen en buiten.
- Voor zwembaden, badkamers en douches.
- Voor sauna's of thermen.
- Voor de vloeren die een niet-absorberende voeg vereisen.
- Voor keukens en voedingsindustrie.



* Andere kleuren beschikbaar mits voorwaarden.

6.2 Voegmortels voor bestrating

Joint'fill Drain

Waterdoorlatende voegmortel



- Waterdoorlatend.
- Vorstbestendig en onkruidwerend.
- Krimparm.
- Geen menger nodig.
- Gemakkelijk aan te brengen.


Technische kenmerken

Verpakking	Emmers van 25 kg.
Kleur	5 standaard kleuren: lichtbeige, grijs, antraciet, zwart en terracotta.
Verbruik	Zie p. 33.
Systeemcomponenten	Chape Drain en Cera'grip HB.



Toepassingsgebied

- Het voegen van betonklinkers, natuursteen of kasseien op pleinen, terrassen, balkons, en opritten, enz.
- Voor een totaal drainerende oplossing: aan te brengen in combinatie met de waterdoorlatende dekvloermortel Chape Drain 15 of Chape Drain 25.
- Renoveren van bestaand voegwerk.
- Voor geringe (voetgangers) en matige verkeersbelasting (personenauto's).



Joint'fill PF

Voegmortel voor bestrating met brede voegen



- Waterafstotend.
- Snelverhardend.
- Bestand tegen vorst, strooizout.
- Ook beschikbaar met druksterkte* >45 N/mm² (Joint'fill PFH).

Technische kenmerken

Verpakking *	· Zakken van 25 kg (plastic). · Silo's.
Kleur	6 standaard kleuren: cementgrijs, zilvergrijs, antraciet, lichtgrijs, beige en lichtbeige.
Verbruik	Zie p. 33.
Mengverhouding	± 4,5 L zuiver water per zak van 25 kg.
Begaanbaar	Na ± 4 à 6 uur.
Systeemcomponenten	Chape of Chape Fiber en Joint'fill Refuga.



Toepassingsgebied

- Voor voegen van kassei-, betonklinker- en hardsteenbestratingen.
- Uitvoering van bestratingen op bruggen en verkeerskruispunten onderhevig aan gematigde belastingen.
- Toepasbaar in combinatie met de bindingsvertrager Joint'fill Refuga om een te snelle binding te vermijden en voor een vlotte reiniging.



Joint'fill Refuga

Bindingsvertrager voor Joint'fill PF en PFH



- Bindingsvertrager.
- Behoudt van het oorspronkelijke uiterlijk van de bestrating.


Technische kenmerken

Verpakking	Bussen van 1 L.
Kleur	Transparant.
Verbruik	± 1 L onverdund kan een oppervlak van 6 tot 15 m² behandelen.
Mengverhouding	1 deel concentraat voor 9 delen zuiver water.
Systeemcomponenten	Joint'fill PF of Joint'fill PFH.



Toepassingsgebied

- Bindingsvertrager uit te voeren vóór en na het voegen van klinkers met Joint'fill PF.
- Gebruik voor oppervlaktebehandeling.



Bereken je verbruik voor een voeg.



Het verbruik kan ook worden berekend aan de hand van volgende formule:

$$((A + B) / (A \times B)) \times C \times D \times \rho = n^* \text{ kg / m}^2$$

Legende

A	Tegellengte (mm)
B	Tegelbreedte (mm)
C	Tegeldikte (mm)
D	Voegbreedte (mm)
*n	Product verbruik in kg/m²
ρ	Joint'fill Nanoclean = 1,6 Joint'fill PF en PFH = 1,8 Joint'fill Drain = 1,8 Joint'fill Epoxy = 1,55



cantillana

6.3 Elastische voegen

Joint'seal Primer

Silicone primer voor kunststoffen



- Snelle droogtijd.
- Gebruiksklaar.
- Verbeterde hechting op kunststoffen.

Technische kenmerken

Verpakking	Flacons van 100 ml.
Kleur	Transparant.
Verbruik	± 10 à 20 g/m^2 . *
Mengverhouding	Gebruiksklaar.
Wachttijd	Minimum 15 minuten, maximum 24 uur, vooraleer Joint'seal Premium aan te brengen.



Toepassingsgebied

- Voor het optimaliseren van de hechting van Joint'seal Premium op kunststoffen, zoals bijvoorbeeld sanitair acrylaat.



Joint'seal Premium

Hoogwaardige neutrale silicone



- Duurzame elasticiteit.
- Geschikt voor nagenoeg elke voegtoepassing.
- Schimmelwerend.
- Satijn / matte afwerking.

Technische kenmerken

Verpakking	Dozen van 310 ml.
Kleur	8 standaard kleuren: natuurwit, licht-beige, beige, lichtgrijs, cementgrijs, antraciet, savannebruin, chocoladebruin.
Verbruik	$\pm 100 \text{ ml}$ / lopende meter voor een voegvulling van $10 \times 10 \text{ mm}$.
Huidvormingstijd	± 10 minuten.
Uitharding	± 2 à 3 mm per 24 uur.



Toepassingsgebied

- Voor het afdichten van aansluitvoegen en uitzettingsvoegen in vloeren, wanden en gevels.
- Geschikt voor toepassing in sanitaire omgevingen.
- Geschikt voor toepassing in contact met marmer, natuursteen, keramiek, glas, hout, acrylsanitair, beton, ijzer.
- Geschikt voor toepassing in zwembaden, al dan niet permanent ondergedompeld.



Joint'seal Finish

Neutrale afwerkzeep voor silicone



- Reduceert de kans op vlekvorming tot een minimum bij het gladstrijken van de elastische voeg.
- Behoudt de glans van het kitoppervlak.
- Ontvet de huid niet.

Technische kenmerken

Verpakking	Bussen van 1 L.
Kleur	Transparant.
Mengverhouding	Puur gebruik.



Toepassingsgebied

- Voor het gladstrijken van de nieuw aangebrachte silicone voeg.
- Ook toepasbaar op marmer en natuursteen.




cantillana



Keuzegids

1. Tegeloplossing voor binnen

Beschrijving Classificatie volgens EN 12004 Toepassing	Tegellijm	Tegellijm
	C1 T	C2 TE
	Dunbed	Dunbed

	Cera'fix® Basic	Cera'fix® Flex
Natte ruimten		
Badkamers, douches, keukens, enz.		•
Ondergronden - vloeren		
Cementgebonden dekvloeren	•	•
Zwevende dekvloeren		• + Cera'prim HD
PVC-, linoleum- en vinylvloeren		• + Cera'prim HD
Anhydrietgebonden dekvloeren	• + Cera'prim TG-C	• + Cera'prim TG-C
Parket		
Oude keramische tegels		• + Cera'prim HD
Waterdichtingsmortel (<i>Aqua'block DS-1K, Aqua'block DS-2K</i>)		•
Vloeibaar waterdichtingsmembraan (<i>Aqua'block DF</i>)		
Vloerverwarming (hydraulisch)		•
Ontkoppelingsmat (<i>Cera'fix® DC</i>)		•
Waterdichtingsbaan (<i>Aqua'block PE, Aqua'block DC</i>)		•
Ondergronden - muren		
Cementpleister / beton	•	•
Waterdichtingsmortel (<i>Aqua'block DS-1K, Aqua'block DS-2K</i>)		•
Vloeibaar waterdichtingsmembraan (<i>Aqua'block DF</i>)		
Oude keramische tegels		• + Cera'prim HD
Gipsplaten		• + Cera'prim TG-C
Gipspleisterwerk	• + Cera'prim TG-C	• + Cera'prim TG-C
Waterdichtingsbaan (<i>Aqua'block PE, Aqua'block DC</i>)		•
Te verlijmen type tegels		
Absorberende keramische tegels	• •	• •
Niet-absorberende keramische tegels		•
Niet-absorberende grootformaat tegels		
Mozaïek, transparant keramisch		• •
Natuursteen		•
Natuursteen met variabele dikte		

Legende

•	Geschikt
• •	Beter geschikt
• + Cera'prim HD	Vooraf Cera'prim HD aanbrengen
• + Cera'prim TG-C	Vooraf Cera'prim TG-C aanbrengen



Tegellijm	Zeer flexibele tegellijm	Tegellijmpasta	Epoxy kleef- en voegmortel	Legmortel	Verbeterde legmortel
C2 TE	C2TE / S1 (EN 12002)	D2	R2 T		
Dunbed	Dunbed	Dunbed	Dunbed	Dikbed	Dikbed

Cera'fix® FK 90	Cera'fix® Supraflex	Cera'fix® Paste	Joint'fill Epoxy	Egalfix®	Egalfix® Plus
•	• •	•	• •	•	• •

•	• •		• •	•	• •
•	• •		•	•	•
• + Cera'prim HD	• + Cera'prim HD				
• + Cera'prim TG-C	• + Cera'prim TG-C			• + Cera'prim TG-C	• + Cera'prim TG-C
• + Cera'prim HD	• + Cera'prim HD		•		• + Cera'prim HD
•	• •		• •		• •
• •	• •		•		•
•	• •				
•	• •		•		•
•	• •				
•	• •				

•	• •	• •	• •		
• •	• •	• •	•		
•	• •	• •			
•	• •	•	• •		
• + Cera'prim TG-C	• + Cera'prim TG-C	•			
• + Cera'prim TG-C	• + Cera'prim TG-C	•			
•	• •				

• •	• •	• •	• •	• •	• •
• •	• •		• •	•	• •
•	• •		•		• •
• •	• •	• •	• •		
• •	• •		• •	• •	• •
				• •	• •

2. Tegeloplossing voor buiten

	Beschrijving		
	Classificatie volgens EN 12004		
	Toepassing		
		Tegellijm	Tegellijm
		C1 T	C2 TE
		Dunbed	Dunbed
		Cera'fix® Basic	Cera'fix® Flex
Natte ruimten			
Zwembaden			
Ondergronden - vloeren			
Cementgebonden dekvloeren			•
Beton			
Oude keramische tegels			
Waterdichtingsmortel (<i>Aqua'block DS-1K, Aqua'block DS-2K</i>)			
Ondergronden - muren			
Cementpleister			•
Waterdichtingsmortel (<i>Aqua'block DS-1K, Aqua'block DS-2K</i>)			
Beton			
Te verlijmen type tegels			
Absorberende keramische tegels		•	• •
Niet-absorberende keramische tegels			•
Niet-absorberende grootformaat tegels			
Natuursteen			•
Natuursteen met variabele dikte			

Legende

•	Geschikt
• •	Beter geschikt



Tegellijm	Tegellijm	Tegellijmpasta	Epoxy kleef- en voegmortel	Legmortel	Verbeterde legmortel
C2 TE	C2TE / S1	D2	R2 T		
Dunbed	Dunbed	Dunbed	Dunbed	Dikbed	Dikbed

Cera'fix® FK 90	Cera'fix® Supraflex	Cera'fix® Paste	Joint'fill Epoxy	Egalfix®	Egalfix® Plus
•	• •		•		
• •	• •		•	•	• •
•	• •		•		• •
	• •		•		• •
•	• •		•		• •
• •	• •		•		
•	• •		•		
•	• •		•		
• •	• •		•	•	• •
•	• •		•		• •
	• •		•		•
•	• •		•		• •
					• •



Index

A

Aqua'block DB-O	25
Aqua'block DC	21
Aqua'block DC	24
Aqua'block DE-E	25
Aqua'block DE-I	25
Aqua'block DF	23
Aqua'block DM 120	25
Aqua'block DM 350	25
Aqua'block DS-1K	22
Aqua'block DS-2K	22
Aqua'block PE	24

C

Cement'in C	19
Cera'fix® Basic	26
Cera'fix® DC	21
Cera'fix® FK90	27
Cera'fix® Flex	26
Cera'fix® Paste	29
Cera'fix® Supraflex	27
Cera'grip HB	15
Cera'prim HD	14
Cera'prim TG-C	14
Chape 255	16
Chape 255 Fiber	17
Chape Drain 15	17
Chape Rapid	16

E

Egalfix®	28
Egalfix® Plus	28

J

Joint'fill Drain	32
Joint'fill Epoxy	31
Joint'fill Nanoclean	31
Joint'fill PF	33
Joint'fill Refuga	32
Joint'seal Finish	35
Joint'seal Premium	34
Joint'seal Primer	15, 34

N

Nivosol Flex 10	18
Nivosol Flex 40	18

Legende iconen

Familie iconen



Voorstrijken



Dekvloeren



Vloeregalisatiemortels



Muuregalisatiemortels



Tegelwerk



Waterdichting



Bestrating

Gebruiks pictos



Geschikt voor vloertoepassing, buiten



Geschikt voor vloertoepassing, binnen en buiten



Geschikt voor vloertoepassing binnen



Geschikt voor toepassing op binnenmuren



Geschikt voor toepassing op binnen- en buitenmuren



Geschikt voor toepassing op binnenmuren en binnenvloeren



Geschikt voor toepassing op binnenvloeren, binnenmuren en buitenvloeren



Geschikt voor toepassing op binnen- en buitenvloeren, binnen- en buitenmuren



Geschikt voor toepassing op binnen- en buitenvloeren, binnen- en buitenmuren. Ondergronds en bovengronds



Geschikt voor horizontale en verticale toepassingen, binnen en buiten

Productinformatie pictos



Minimale en maximale gebruikstemperatuur



Beschermen tegen regen, zon en vorst



Houdbaarheid in maanden



Verwerkingstijd van het product in X minuten



Begaanbaar na X uren



Belastbaar na X uren



Minimale en maximale voegbreedte

Gereedschap pictos



Troffel



Plakspaan



Toepassen d.m.v. verneveling



Ontluchtingsrol



Vloerspaan



Rij



Schuurbord



Verfroller



Borstel



Platte borstel



Fijn penseel



Cutter



Plamuurmes



Getande lijmkam



Spons



Traagdraaiende elektrische menger



Handspuit



Schrobber



Vloerwisser



Kitpistool

Normen



Gebruiksklasse volgens UPEC



Deze logo's geven de naleving van de Europese en/of Franse normen aan

Voordelen voor de gebruiker



Tijd nodig voor verharding



Vezelversterkt



Waterdoorlatend, drainerend effect

Cantillana NV/SA

Pontstraat 84
9831 Deurle
BELGIUM
Tel. +32 (0)9 280 77 80
Fax +32 (0)9 280 77 89

Cantillana BV

Munnikenlandse Maaskade 2a
5307 TE Poederroijen
THE NETHERLANDS
Tel. +31 (0)183 44 78 00
Fax +31 (0)183 44 78 09

Cantillana SAS

ZI. des Iscles
Av de la Durance
13160 Châteaurenard
FRANCE
Tel. +33 (0)4 90 94 20 60
Fax +33 (0)4 90 94 75 50